Caractéristiques techniques
SUFA-A 1K2

Projecteur sportif à faisceau intensif et semi-intensif



Applications

Equipements sportifs
Ports maritimes
Aéroports


Certifications

CE
UL
VDE
FCC
DLC

Désignation		SFA1K2
Consommation		1 200W
Température de couleur		5000K (4000K et 5700K en option)
Flux lumineux		>144 000lm
Efficacité		>120lm/W
IRC*		>80Ra (70Ra et 90Ra en option)
Distribution faisceau		Asymétrique/30°/15°
Fabricant diodes		LG
Tension d'entrée		100 VDC
Fabricant		Gigatera Co.,LTD
Dimensions		363mm x 757mm x 595,5mm (hors driver externe)
Poids		18,0kg
Matériaux	**Chassis**	Aluminum
	Optique	Mini-Réflecteurs plaqués en AL / Verre trempé 3,2T
Finition		Peinture en poudre
Indice de protection		IP66/IK08
Protection anti-foudre		20kV
Option de montage		Etrier de fixation inclinable
Température opérationnelle		-30°C ~ 60°C
Durée de vie		>50 000h (L80B10)

Dimensions

Type Horizontal



Type vertical






Diagramme Photométrique

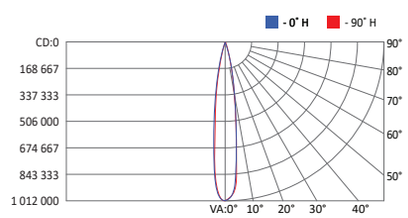

[SFA1K2 / 5000K / 15°]

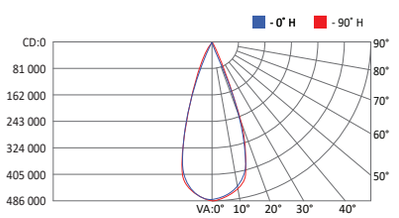

[SFA1K2 / 5000K / 30°]

MinoLight
87 Rue Victor Hugo 94200 IVRY SUR SEINE, FRANCE
Tel. +33 (0)9 77 31 04 47 | http://www.minolight.com | contact@minolight.com


Caractéristiques techniques
SUFA-A 1K2

Projecteur sportif à faisceau intensif et semi-intensif


Driver RED1K2

RED1K2	
Tension d'entrée	1 300W
Tension d'entrée	100 ~ 277VAC / 347 ~ 480VAC
Intensité électrique	<7,6A (@200VAC) / <4,4A (@347VAC)
Fréquence	50/60Hz
Facteur de puissance	<0,9 (@Charge maximale)
Protocole de gestion	DMX512 (DALI en option)
DMX512	
Tension d'entrée	15 VDC
Consommation maximale	0,2W
Protocole standard	DMX-512
Débit données	250 000 bps (8-N-2)
Dimensions	

RED1K2 standard

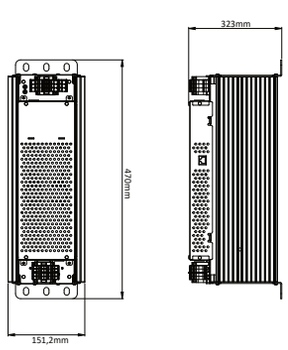

RED1K2 avec caisson IP

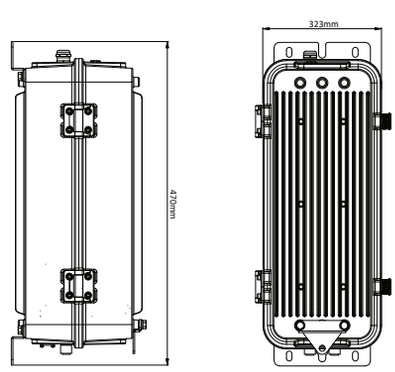

MinoLight
87 Rue Victor Hugo 94200 IVRY SUR SEINE, FRANCE
Tel. +33 (0)9 77 31 04 47 | http://www.minolight.com | contact@minolight.com