Caractéristiques techniques
Gamme Mini
MSI-3 & MDI-5

Applications

Equipements sportifs
Ports maritimes
Aéroports

Certifications

CE
UL
TÜV
KC
SAA
GOST
ETL

Désignation		MSI-3	MDI-5
Option		Standard	
Tension d'entrée		220 ~ 240 VAC (50/60Hz)	
Dimensions		Ø160,6 x 167 (mm)	
Consommation moteur		25W	
Puissance élec. transmise		16A	
Poids		2,2kg	
Température opérationnelle		-15°c ~ 40°c	
Indice de protection		IP40	
Charge min/max.		1~3kg	1~5kg
Course verticale max.		15 mètres	7 mètres
Vitesse de levage		3 ~ 3,8 mètres/min	1 ~ 1,9 mètres/min
Type de moteur		DC	
Système de verrouillage		Tequets mécaniques	
Type de montage		Anneau d'accroche	
Câble de levage	Diamètre	Ø1,2mm	Ø1,2mm x 2
	Nombre de câbles	1	2
	Type de câble	SUS 304 (7x19)	
Fabricant		Reel Tech Co., LTD	
Pays d'origine		Corée du Sud	

Dimensions

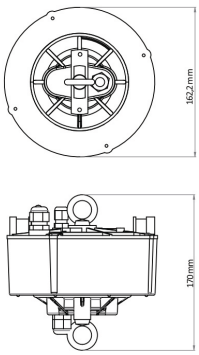

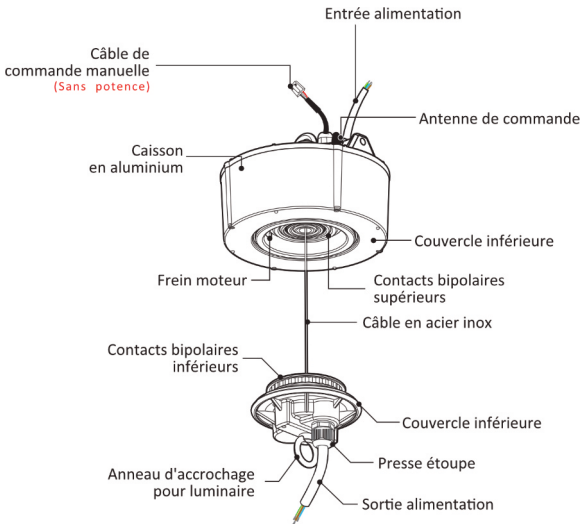

MinoLight
11-13 Avenue de la Division Leclerc 94230 CACHAN, FRANCE
Tel. +33 (0)1 49 84 85 63 | Fax. +33 (0)1 49 84 85 86 | http://www.minolight.com | contact@minolight.com

Hauteur d'arrêt programmable

Procédure de programmation



1. Entrez le code de l'appareil
2. Appuyez sur le bouton « Down »
3. Appuyez sur le bouton « Stop » pour interrompre la manœuvre à la hauteur de maintenance souhaitée
4. Appuyez et maintenez le bouton « Stop » pendant 6 secondes.

Avertissements

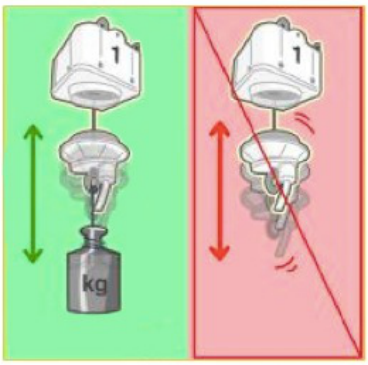

En cas d'usages ou manipulations inadaptés, il est possible de provoquer un dysfonctionnement permanent du treuil, entraînant l'annulation de la garantie constructeur.

MinoLight
11-13 Avenue de la Division Leclerc 94230 CACHAN, FRANCE
Tel. +33 (0)1 49 84 85 63 | Fax. +33 (0)1 49 84 85 86 | http://www.minolight.com | contact@minolight.com