Caractéristiques techniques
TP02 1240

Réglette industrielle LED



Applications


Stationnements
Usine
Aéroports


Certifications

CE
RoHS
CB

Désignation		TP02-1240
Consommation		24/30/35/40W (ajustable par switch)
Température de couleur		4000K (3000K, 5000K, 6000K en option)
Flux lumineux		<5 600lm
Efficacité		<140lm/W@5000K
IRC*		>80Ra
Faisceaux		120°
Fabricant diodes		LUMILEDS 2835SMD
Tension d'entrée		220-230VAC
Facteur de puissance		<0,95 (@Charge maximale)
Fréquence		50/60Hz
Fabricant		Zisteled
Dimensions		1200 x 125 x 88mm
Poids		1,46kg
Matériaux	**Chassis**	PC renforcé
	Optique	PC renforcé
Driver		Sosen/Inventronics/Meanwell
Indice de protection		IP65/IK08
Option de montage		Clip plafonnier
Température opérationnelle		-20°C ~ 45°C
Durée de vie		>70 000h (L80B10) @ Ta 25°C
Options		
Système de gestion		DALI | Capteur Plug&Play
Courbe Photométrique		

Dimensions

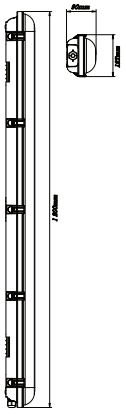

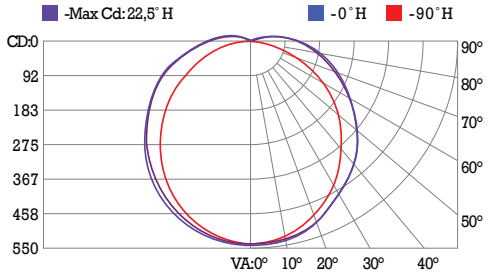

[TP02-12401F/4000K/120°]

MinoLight
Pépinière d'entreprises Jalle Eau Bourde | Site Technologique | 3 Chemin de Marticot l 33610 CESTAS | FRANCE
http://www.minolight.com | contact@minolight.com