Caractéristiques techniques
Geo400

Projecteur 400W




Applications

Tunnels
Usine
Aéroports
Equipements sportifs
Ports


Certifications

CE
RoHS
CB


Dimensions

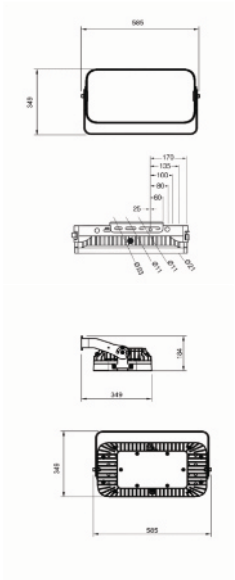

Désignation		GFL400
Consommation		400W
Température de couleur		4000K (3000K, 5000K, 6000K en option)
Flux lumineux		<63 000lm
Efficacité		<157lm/W@5000K
IRC*		>70Ra
Faisceaux		98° x 29° | 134° x 44° | 29° x 98° | 52° x 27°
Code optique		F414
Tension d'entrée		198-264VAC
Facteur de puissance		<0,95 (@Charge maximale)
Fréquence		50/60Hz
Protection Contre Surtensions		>10kV
Fabricant		Lightholm
Dimensions		585 x 349 x 184 mm
Poids		16kg
Matériaux	**Chassis**	Aluminum avec peinture C5 anti-corrosif
	Optique	Verre renforcé
Driver		Tridonic
Indice de protection		IP65/IK08
Option de montage		Etrier
Température opérationnelle		-20°C ~ 45°C
Durée de vie		>110 000h (L80B10) @ Ta 25°C
Options		
Système de gestion		DALI en option
Courbe Photométrique		

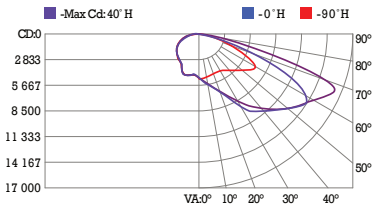

[GFS2M400F414740]

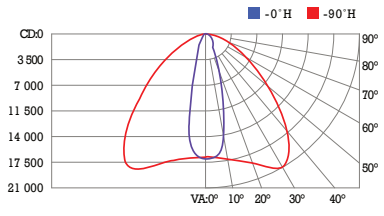

[GFS400Y436740]

MinoLight
Pépinière d'entreprises Jalle Eau Bourde | Site Technologique | 3 Chemin de Marticot l 33610 CESTAS | FRANCE
http://www.minolight.com | contact@minolight.com